

NAVODILA ZA PRIKLOP

antene Innbox W37

Dobrodošli med nami. Veseli smo, da ste se odločili za uporabo storitev Telekom Slovenije. V le nekaj korakih boste lahko samostojno priklopili anteno ter takoj začeli z uporabo naših storitev.



telekom.si



Telekom Slovenije

Vedno na boljše.

1

VSEBINA PAKETA

V paketu ste prejeli anteno Innbox W37, v katero je že vstavljena SIM-kartica, električni napajalnik [PoE=Power over Ethernet], ploščati mrežni UTP-kabel s pokrovčkom, stenski nosilec, namizni nosilec, nosilec za steklo in objemka.

Antena



Električni napajalnik [PoE]



Mrežni UTP-kabel s pokrovčkom




Stenski nosilec



Namizni nosilec



Nosilec za steklo



Objemka za namestitvev na drog



2

NAMESTITEV

POMEMBNO: Modem postavite na mesto, na katerem je mobilni signal najboljši. Za doseganje najboljšega mobilnega signala priporočamo vklop antene na zunanji strani objekta.

Z NAMIZNIM NOSILCEM

Za namestitev potrebujete: anteno, namizni nosilec, ploščati mrežni UTP-kabel in električni napajalnik [PoE].

Skozi režo nosilca vstavite mrežni UTP-kabel s konektorjem in pokrovčkom za anteno. Konektor mrežnega UTP-kabla vstavite v spodnji del antene, pokrovček pa privijačite. Nato anteno vstavite v nosilec in ga postavite na polico. Drugi del mrežnega UTP-kabla napeljite do električnega napajalnika [PoE] in konektor vstavite v vhod **DATA & POWER OUT**. Električni napajalnik [PoE] pa vključite v električno omrežje. Na anteni zasveti LED-lučka **POWER** (slika 1).




Slika 1: Prikaz antene z namiznim nosilec in električnega napajalnika [PoE]

S STENSKIM NOSILCEM

Za namestitev potrebujete: anteno, stenski nosilec, v primeru namestitve na drog tudi objemko, ploščati mrežni UTP-kabel in električni napajalnik [PoE].

Na mesto, na katerem je mobilni signal najboljši, privijačite stenski nosilec. Konektor mrežnega UTP-kabla s pokrovčkom vstavite v spodnji del antene, pokrovček pa privijačite. Nato anteno vstavite v nosilec na steni. Drugi del mrežnega UTP-kabla napeljite do električnega napajalnika [PoE] in konektor vstavite v vhod **DATA & POWER OUT**. Električni napajalnik [PoE] pa vključite v električno omrežje. Na anteni zasveti LED-lučka **POWER** (slika 2).

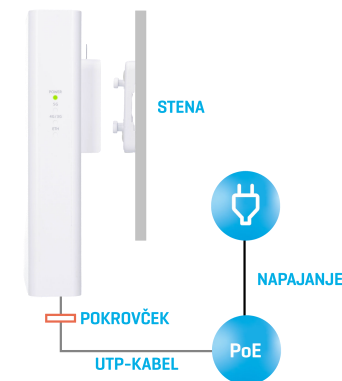


Slika 2: Prikaz antene s stenskim nosilec in električnega napajalnika [PoE]

Z NOSILCEM ZA STEKLO

Za namestitev potrebujete: anteno, nosilec za steklo, ploščati mrežni UTP-kabel in električni napajalnik [PoE].


Konektor mrežnega UTP-kabla s pokrovčkom vstavite v spodnji del antene, pokrovček pa privijačite. Na zadnjo stran antene namestite nosilec za steklo, nato pa nosilec nalepite na zunanjo stran okna. Drugi del mrežnega UTP-kabla napeljite do električnega napajalnika [PoE]. Mrežni UTP-kabel lahko priprete z oknom. Konektor, ki je na drugem delu mrežnega UTP-kabla, vstavite v vhod **DATA & POWER OUT**. Električni napajalnik [PoE] vključite v električno omrežje. Na anteni zasveti LED-lučka **POWER** (slika 3).

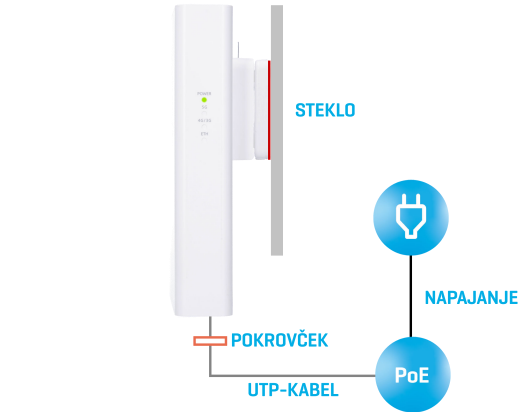

Slika 3: Prikaz antene z nosilcem za steklo in električnega napajalnika [PoE]

3 POVEZAVA ANTENE Z MODEMOM

Mrežni UTP-kabel, ki je priložen modemu, vstavite v električni napajalnik [PoE] v vhod **DATA IN**, drugi konec pa vstavite v modem v vhod **WAN**. Ob pravilni povezavi na anteni zasveti LED-lučka **ETH** (slika 4).

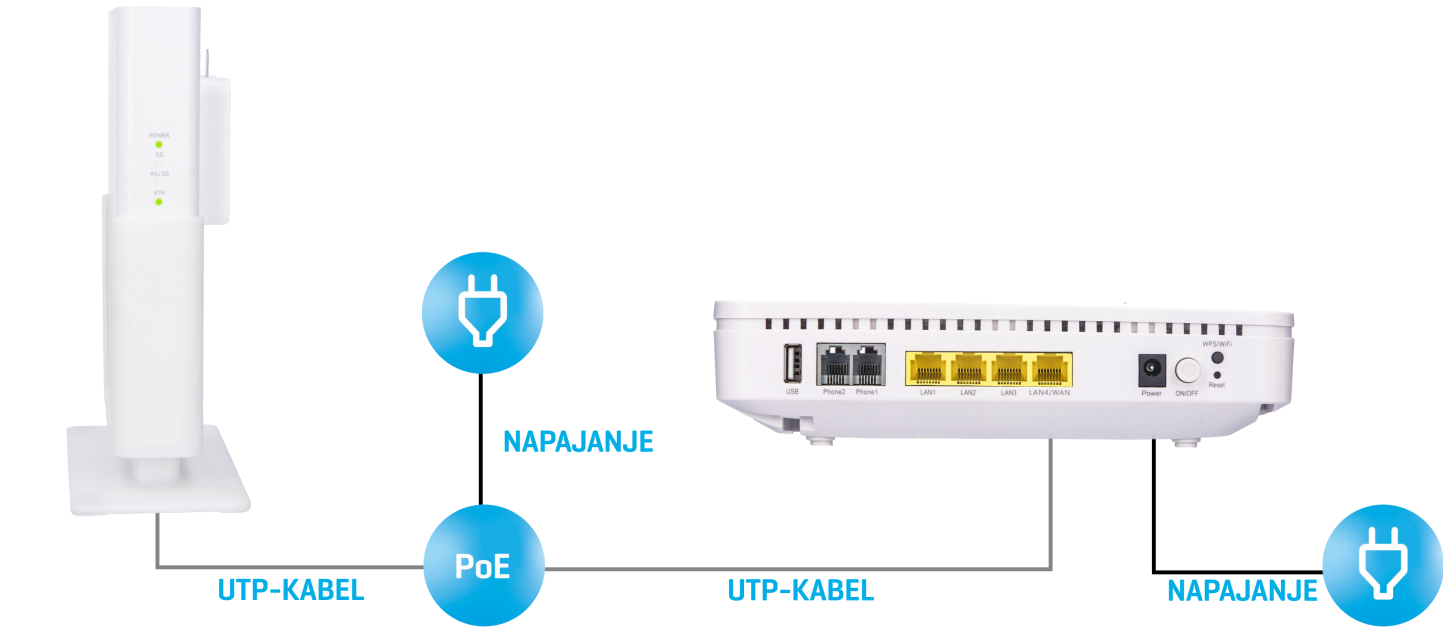


Slika 4: Povezava antene, električnega napajalnika [PoE] in modema z mrežnim UTP-kablom

4 AKTIVACIJA

Počakajte, da se modem samodejno aktivira in nadgradi na zadnjo programsko različico. To lahko traja nekaj minut, zato **modema ne izklaplajate**.

Ko LED-lučki **4G** in/ali **5G** začneta utripati, je postopek nadgradnje končan (slika 5). Če posvetila rdeče, pokličite tehnično pomoč Telekom Slovenije na številko **041 700 700**.

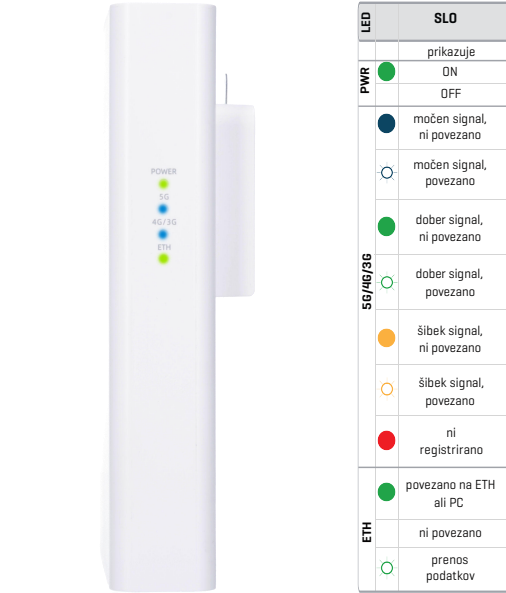

Slika 5: Prikaz LED-lučk 4G in/ali 5G